


R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	1	2	3, 4, 5	7, 6, 36	11	12, 9, 8, 25	13	15, 16, 35, 17, 18, 34, 14, 19, 26, 20	21	23	24, 28, 27, 29	30	31	32	33
L	1	2, 4, 6, 3, 5, 7	38, 37, 35, 36	11	12, 14, 16, 13, 15, 17	21, 22	23	24, 24	23	23	23	24, 24	23	30	31, 30, 31

ECH21 AZ11

6F31, 6BA6

6BC32


6L31, 6AQ5

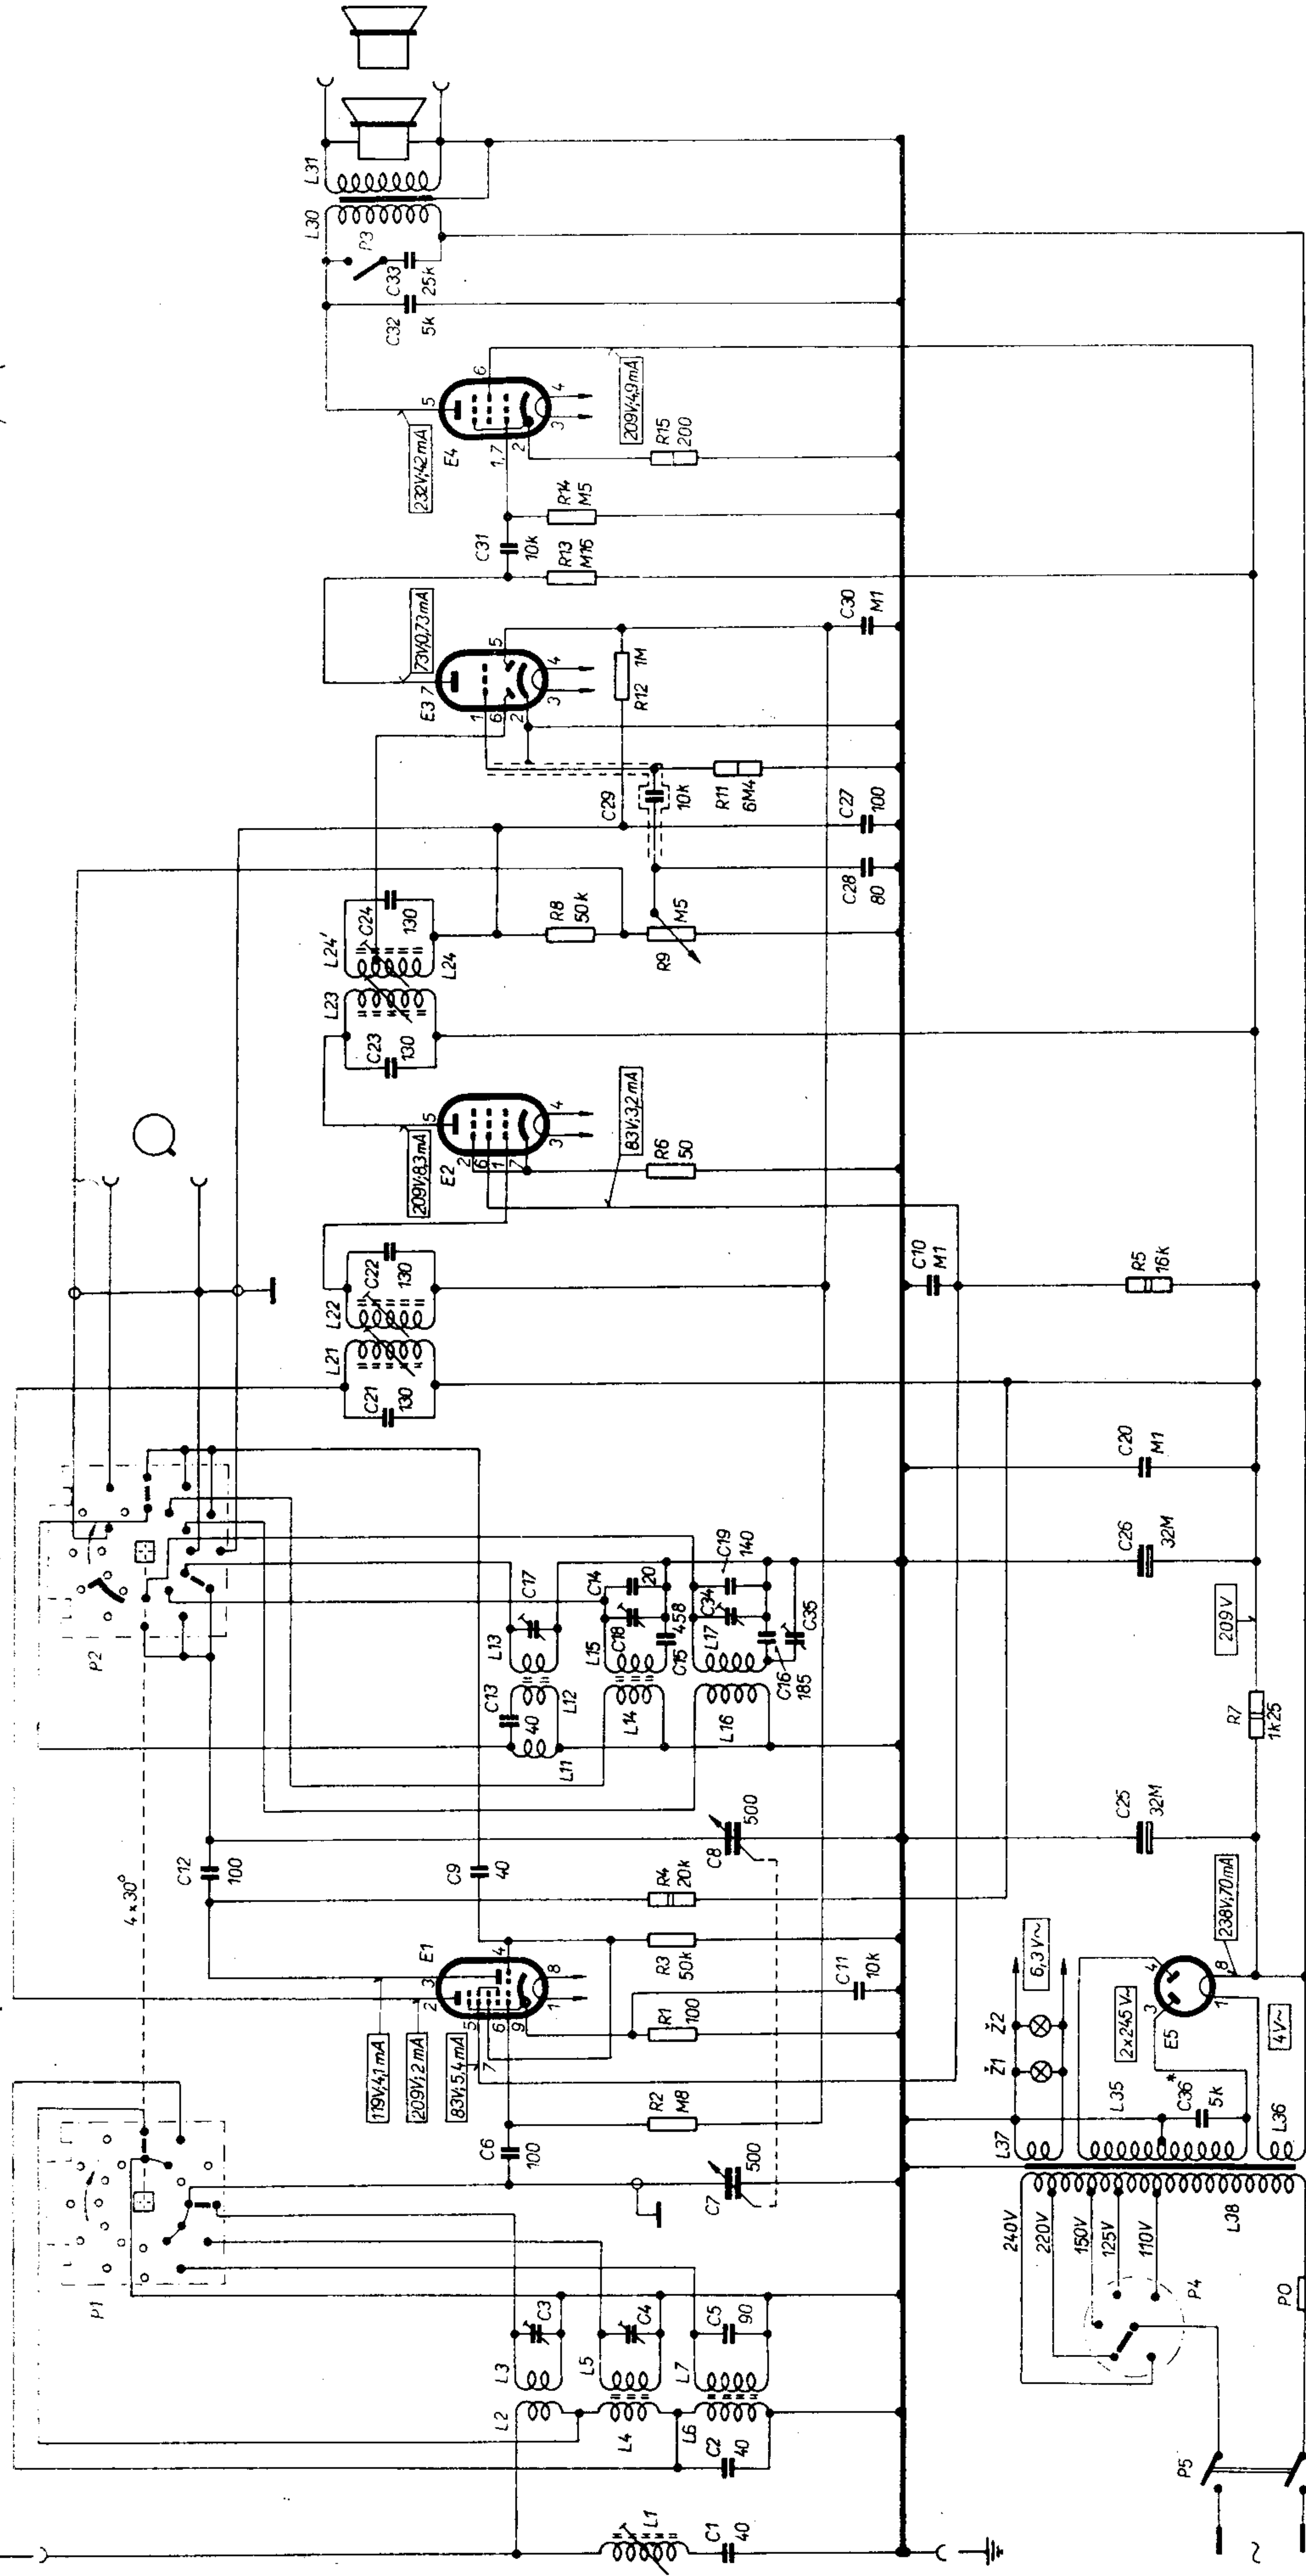

PŘEPÍNAČ P1 P2

ROZSAHY SPOJ. DOTEKY P1	SPOJ. DOTEKY P2
KV	7-8, 13-14, 7-8, 15-16,
SV	9-10, 15-16, 9-10, 17-18,
DV	17-18, 11-12, 19-20,
Ω	13-14, 4-5, 13-14,

PATICE ELEKTRONK

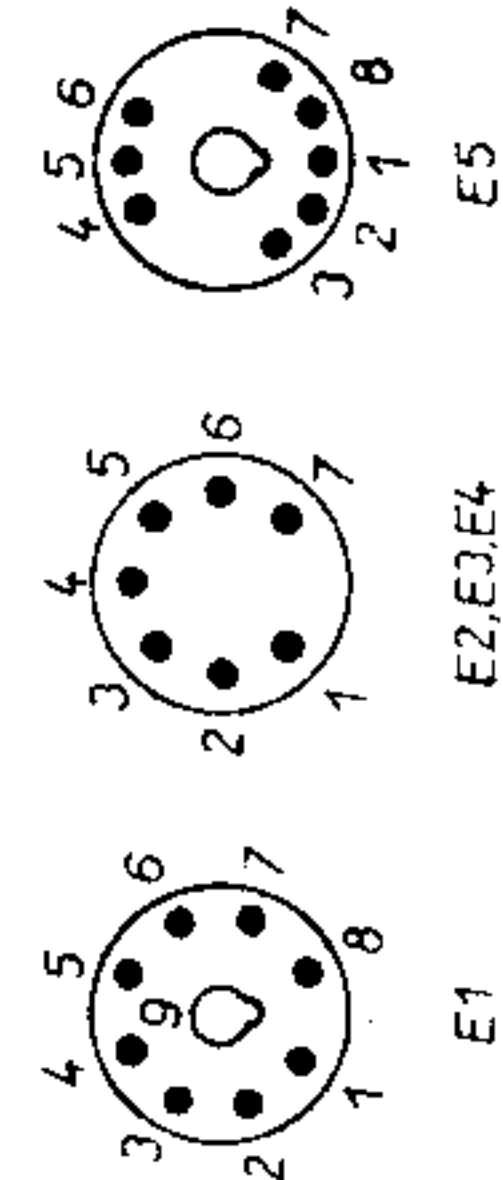

1.405 Rozhlasový přijímač 506A „ARIE“

Výrobce: TESLA, n. p., Praha-Hloubětín a
TESLA BRNO, n. p.


Hlavní technické údaje:

Zapojení: Šestiobvodový, 4+1 elektronkový
superhet k napájení ze střídavé sítě.

Vlnové rozsahy: 3; 16,2 až 51,3 m (18,5 až
5,8 MHz); 187 až 572 m (1604 až 524,4 kHz); 1000 až
2000 m (300 až 150 kHz)

Průměrná citlivost: krátké vlny 40 μ V, střední
a dlouhé vlny 25 μ V

Průměrná šířka pásma: 11,5 kHz

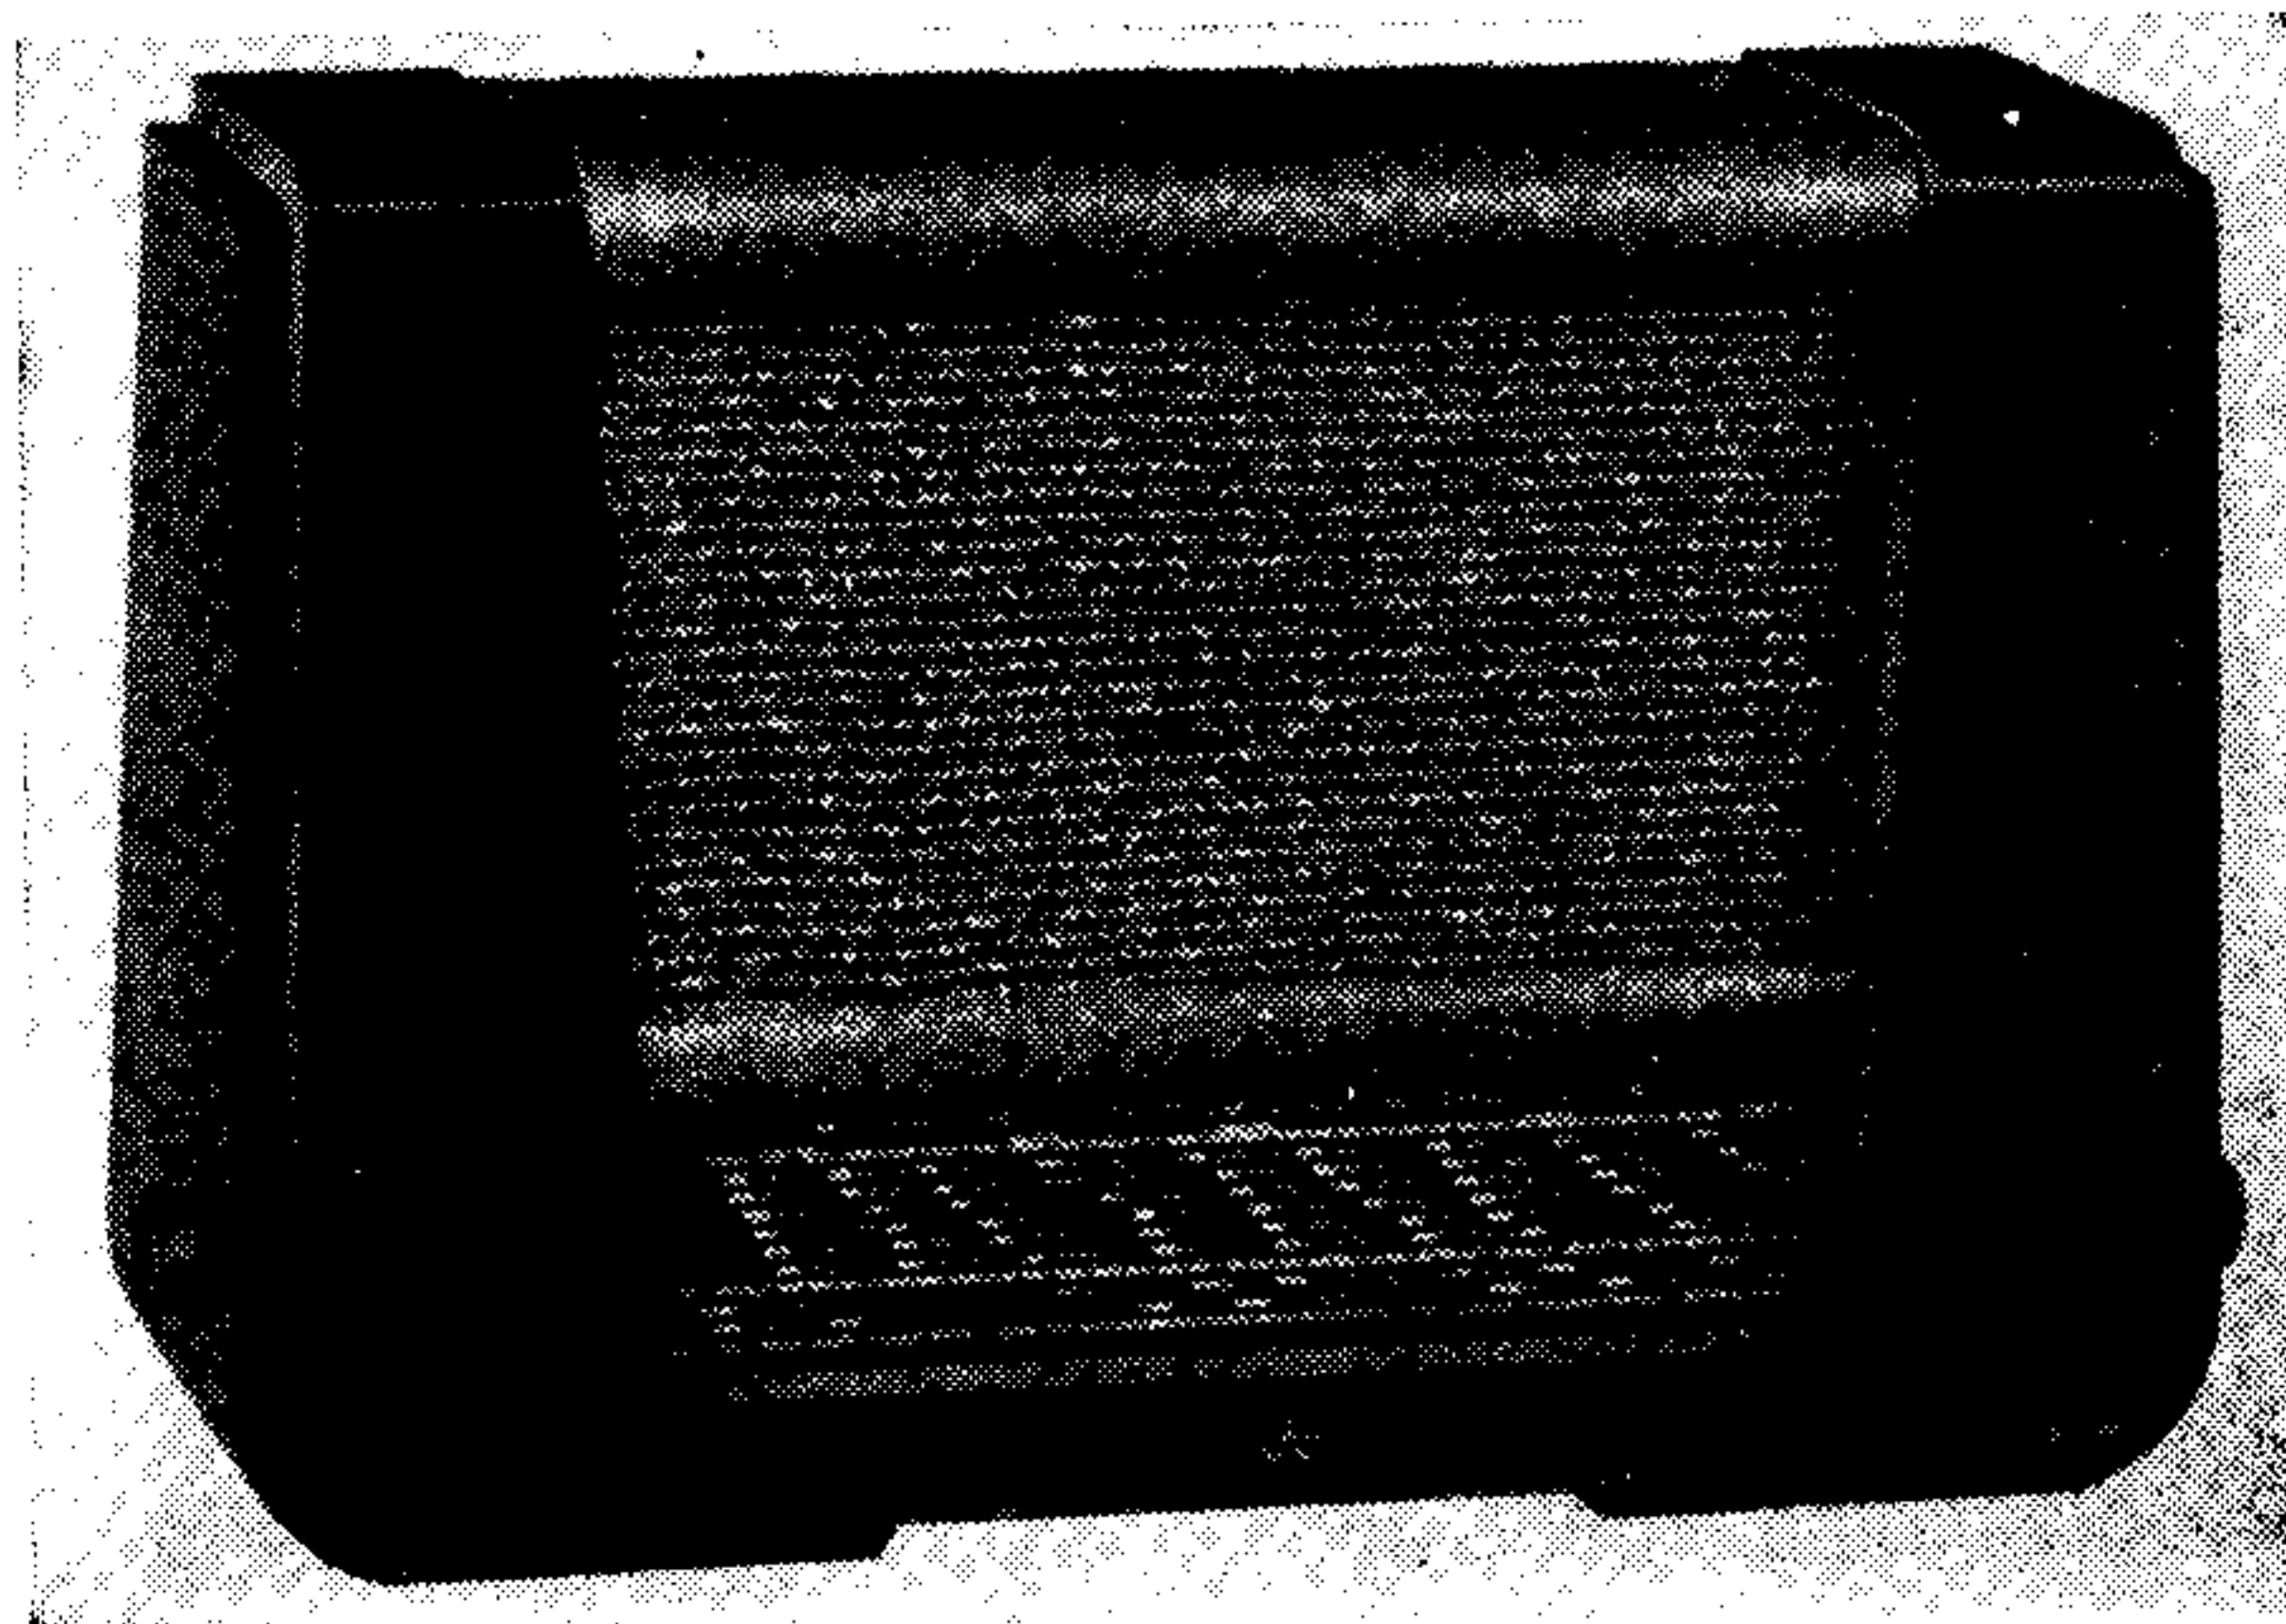

Rozhlasový přijímač 506A „ARIE“,
výroba 1953 až 1954

Výstupní výkon: 2,5 W

Reproduktor: kruhový, průměru 170 mm, im-
pedance kmitací cívky 5 Ω

Napájení: střídavým proudem 40 až 60 Hz
s napětím 110, 125, 150, 220 a 240 V

Příkon: 50 W

Sladování: AM mf: 452 kHz — sv [L_{24}^* , L_{23}^* , L_{22}^* , L_{21}^* max. (* sprážený obvod rozladit kondenzátorem
100 pF);] L_1 min.

vf: kv — 17,2 MHz • C_{17} , C_3 max.


7 MHz • kontrola souhlasu

sv — 1500 kHz • C_{18} , C_4 max.


550 kHz • kontrola souhlasu

dv — 160 kHz • C_{35} max.

260 kHz • C_{34} max.

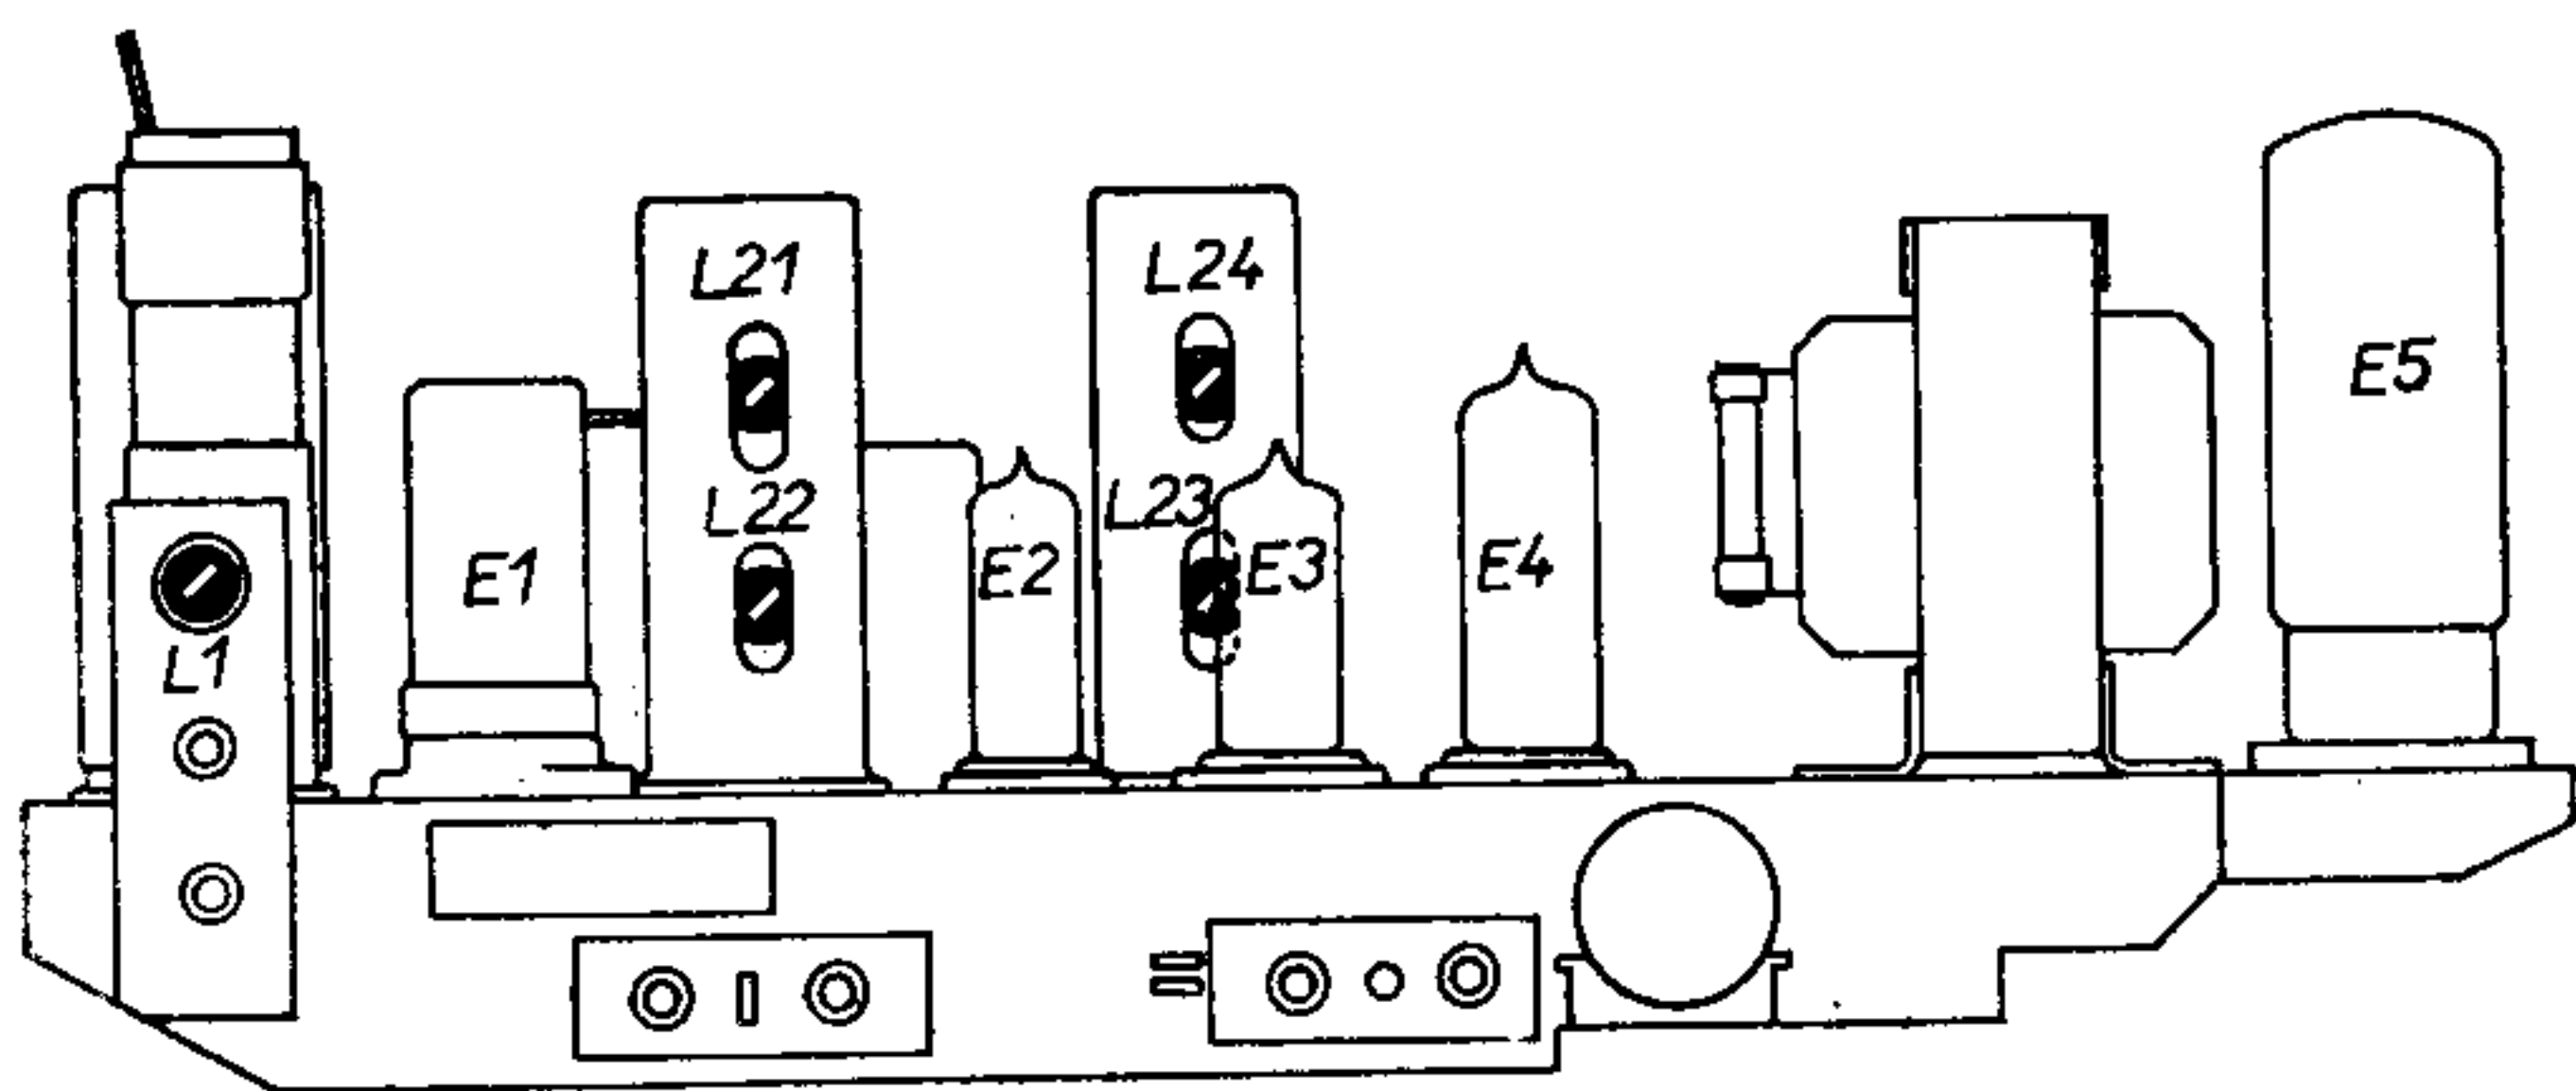

Sladovací prvky na šasi

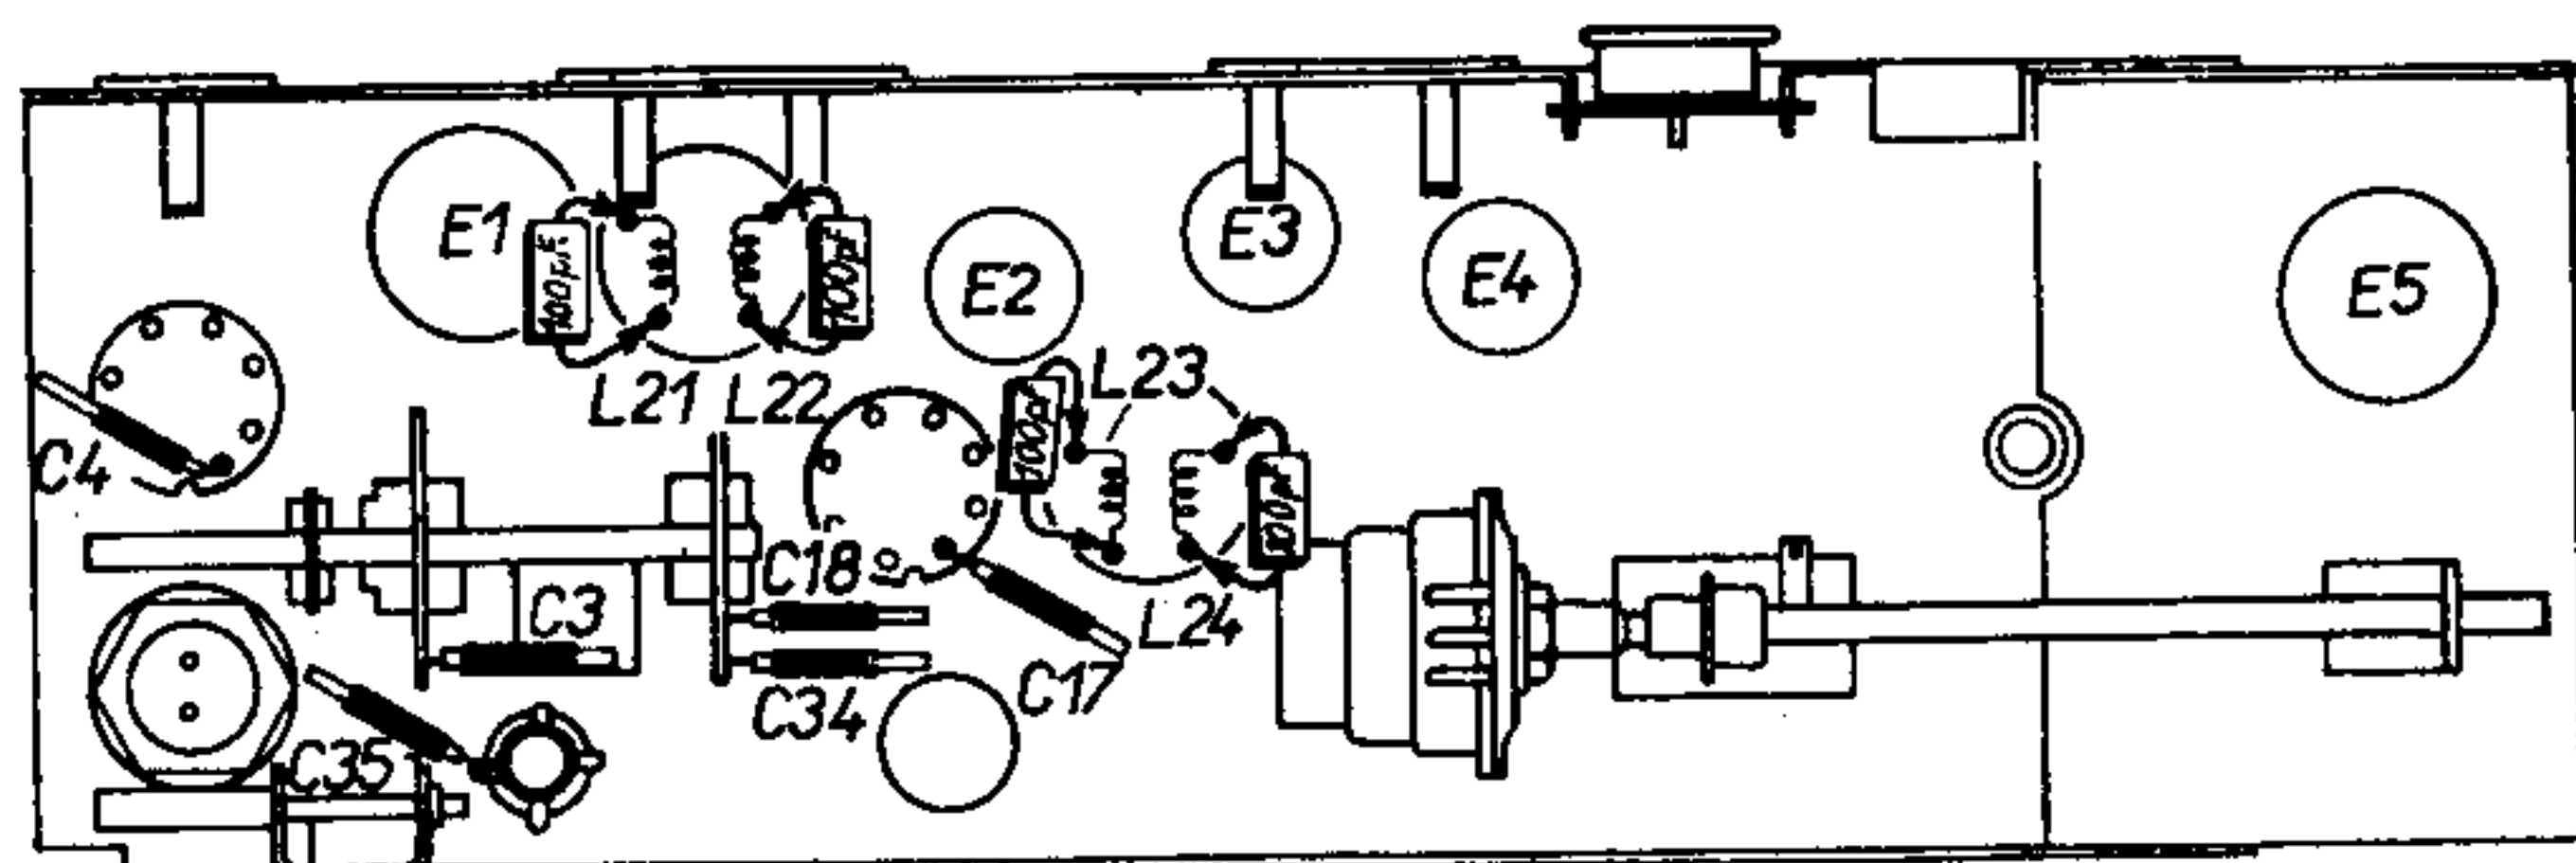

Sladovací prvky pod šasi

Změny v provedení: U přijímačů, u kterých není
za výrobním číslem dvojčíslí 01, odpadá kondenzátor
 C_{36} a stínění kondenzátoru C_{29} .